



# Apollo

25.6



*macchine edili ed agricole*  
S.r.l.  
**d DIECI**

# Apollo 25.6

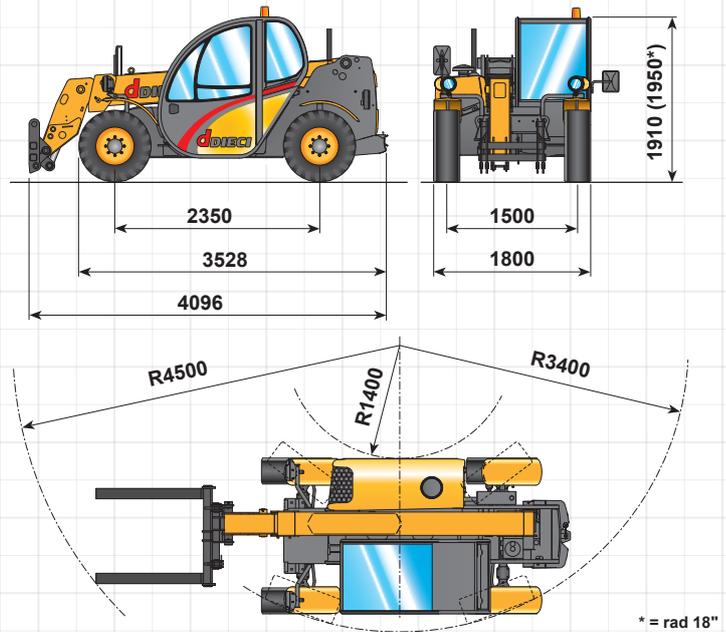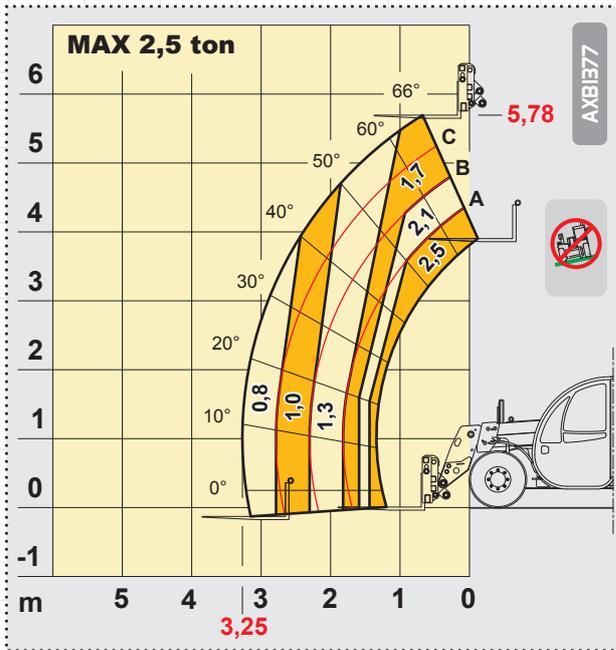

## LEISTUNGSDATEN

Max. Tragkraft:	2.500 kg
Max. Tragkraft bei max. Höhe auf Reifen:	1.700 kg
Tragkraft bei max. Ausladung auf Reifen:	800 kg
Max. Hubhöhe auf Reifen:	5,78 m
Max. horizontale Ausladung:	3,25 m
Max. Höhenausladung:	0,67 m
Gabel-Schwenkwinkel:	129°
Losbrechkraft:	4.400 daN
Max. zulässige Steigung:	40 %
Gesamtteergewicht:	4.800 kg
Max. Geschwindigkeit:	26 km/Std. *



## ANTRIEB

Antrieb: hydrostatischer Antrieb mit Pumpe und wechselnder Förderleistung  
 Hydraulischer Antrieb: automatisch verstellbar  
 Umschaltung: elektro - hydraulisch  
 Genaue Fahrbewegung durch Inching-Pedal.  
 2-gang-Getriebe servogesteuert.



## HYDRAULIKANLAGE

Zahnradpumpe, Leistung max.: 88 lt/1'  
 Max. Betriebsdruck: 200 bar  
 Steuerventil mit Joystick: 3 in 1



## DIFFERENTIALACHSE

Lenkachse: 2, mit 4 Planetenuntersetzgetrieben  
 Lenkungstyp: 4 Räder / Hundegang / 2 Räder  
 Vordere Achse: starr  
 Hintere Achse: pendelnd  
 Betriebsbremse: hydraulische Naß-Scheiben- betriebsbremse auf der Vorderachse.  
 Parkbremse mit negativer Betätigung.



## MOTOR

MOTOR YANMAR 4TNV98 - 52 kW  
 Maximale Nettoleistung: 52 kW (71 cv) bei 2500 u/min  
 Typ, Einspritzung: Viertakt Diesel, Direkt  
 Zahl und Anordnung Zylinder: 4, vertikal in Reihe  
 Hubraum: 3319 cm<sup>3</sup>  
 Kühlsystem: Kühlflüssigkeit

MOTOR YANMAR 4TNV98T - 62 kW  
 Maximale Nettoleistung: 62 kW (85 cv) bei 2500 u/min  
 Typ, Einspritzung: Viertakt Diesel, Direkt  
 Zahl und Anordnung Zylinder: 4, vertikal in Reihe  
 Hubraum: 3319 cm<sup>3</sup> - Turbokompressor  
 Kühlsystem: Kühlflüssigkeit



## FÜLLMENGEN (Liter)

Hydraulikanlage (komplett): 70  
 Dieseltank: 80



## SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN

Überkippschutzsystem mit Stop bei gefährlichen Bewegungen.  
 Geschlossene schalldichte Fahrerkabine mit Heizung, gemäß EG-Vorschriften ROPS-FOPS.  
 Hydr. Stecker für evtl. Zubehör auf Mast.  
 Selbstsperrendes Differential vordere Lenkachse.



## BEREIFUNG

Bereifung: 12 - 16.5  
 Alternative: 12.0/75 - 18



## ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE

Zubehör und Anbaugeräte: siehe Katalog.

DER HERSTELLER DIECI S.r.l. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE MASCHINENMERKMALE IM RAHMEN DER FORT-UND WEITERENTWICKLUNG ZU ÄNDERN, VORLIEGENDE ANGABEN SIND DAHER ALS RICHTLINIEN ZU VERSTEHEN.

(Cod. AXE3095 - 9/2006 v1 - TED)

DIECI S.r.l.  
 Via E. Majorana, 2/4 - 42027 Montecchio Emilia (RE)  
 Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869744  
 www.dieci.com - mailbox@dieci.com

macchine edili ed agricole  
**d DIECI**  
 S.r.l.